


HAWK III xx-ATm

Die zukunftsorientierte Unterputzlösung

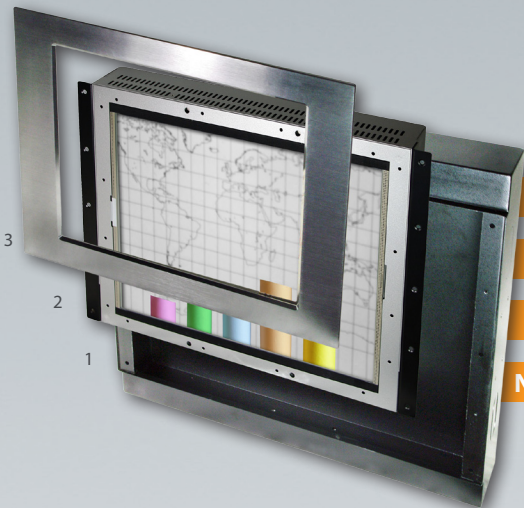

Mit Intel Atom® Prozessor

Einfacher Wandeinbau

lüfterlos

Mit Alu- oder Edelstahl-Front

Nach Ihren Wünschen konfiguriert

Einbau der Komponenten in 3 Schritten:

1. Zum Touchscreen passender Unterputz-Kasten in die Wandaussparung einbauen.
2. Touchscreen – Display oder PC montieren.
3. Edler Frontrahmen als Abdeckung mittels Magnetoklick-Technik fixieren.

Die Wandeinbaulösung

Die HAWK III xx-ATm Produktserie wurde speziell für den Einsatz in Gebäude- und Wohnraumautomation entwickelt.

Smarte Oberflächen zum Bedienen und Beobachten fließen immer öfter als Standards in die Gebäudeautomation ein. Warum proprietäre Systeme einsetzen, wenn die gleichen Standards wie in der Industrieautomation auch in der Gebäudeautomation Verwendung finden? Ob Prozessvisualisierung oder die grafische Anzeige und Bedienung von Parametern in Wohn- und Geschäftsgebäuden. Die Voraussetzungen sind stets die Gleichen. Mit den APROTECH Touchpanel PC's für den Wandeinbau verwenden Sie Standards verbunden mit modernem Design.

Die Wandeinbaulösung der APROTECH HAWK III xx-ATm deckt den Gesamtumfang einer Unterputz-Montage für Touchpanels ab. Der Lieferumfang besteht aus Unterputzeinbaukasten (für Geräte von 10,4" bis 19"/16:9), dem lüfterlosen Touchpanel bzw. Touchdisplay und einer Wechselfrontplatte mit Magnetoklick-Technik in Aluminium/silber oder Edelstahl.

Verschiedene Ausbaustufen

- Auf Wunsch mit Betriebssystem
- Auf Wunsch mit OPC-Server
- **NEU:** Jetzt mit S7-315 kompatibler SPS als PCI Karte, Touch Panel und SPS in einem Gerät
- Nach Ihren Wünschen fix & fertig vorinstalliert
- Ideale Lösung zur modernen Gebäudeautomation

Frontplatte

Aluminiumlegierung, 6 mm dick, mit spezieller anodischer Oberflächenbehandlung oder Edelstahl 5 mm dick.

APROTECH GmbH
Happurger Str. 62b
90482 Nürnberg

Tel.: 0911 65 00 79 - 50
Fax: 0911 65 00 79 - 79
eMail: info@aprotech.de

www.aprotech.de



Technische Daten

CPU:	Intel® Atom 1,6 GHz (N270)
LCD/Auflösung:	10,4"/800 x 600; 12"/800 x 600; 15"/1024 x 768; 17"/1280 x 1024; 19"/1280 x 1024; 19" 16:9/1440 x 900
Touch:	Resistiv
RAM:	2 GB DDR2
HDD:	2,5"; 160 GB (S-ATA) oder SSD
I/O:	2 x RS232
LAN:	2 x GBit/s, RJ45
USB:	2 x 2.0
Slot:	1 x Mini PCI
Stromversorgung:	12V ~ 24VDC @ 60W, inkl. ext. Power Supply 60 W
Betriebstemperatur:	0° bis 40° C
Lagertemperatur:	-10° bis +70° C

APROTECH GmbH
Happurger Str. 62b
90482 Nürnberg

Tel.: 0911 65 00 79 - 50
Fax: 0911 65 00 79 - 79
eMail: info@aprotech.de

www.aprotech.de



Bestellinformationen

Bezeichnung	LCD	Auflösung	Best.-Nr.	Preis
HAWK III 10-ATm	10,4"	800 x 600		
Aluminium Frontplatte			250920	1.175,- €
Edelstahl Frontplatte			250931	1.270,- €
Wallbox für 10,4"			250951	150,- €
HAWK III 12-ATm	12,1"	800 x 600		
Aluminium Frontplatte			250922	1.250,- €
Edelstahl Frontplatte			250932	1.345,- €
Wallbox für 12,1"			250952	170,- €
HAWK III 15-ATm	15"	1024 x 768		
Aluminium Frontplatte			250925	1.290,- €
Edelstahl Frontplatte			250935	1.404,- €
Wallbox für 15"			250953	170,- €
HAWK III 17-ATm	17"	1280 x 1024		
Aluminium Frontplatte			250927	1.320,- €
Edelstahl Frontplatte			250937	1.455,- €
Wallbox für 17"			250954	170,- €
HAWK III 19-ATm	19"	1280 x 1024		
Aluminium Frontplatte			250929	1.370,- €
Edelstahl Frontplatte			250939	1.525,- €
Wallbox für 19"			250955	170,- €
HAWK III 19-ATm 16:9	19"	1440 x 900		
Aluminium Frontplatte			250930	1.395,- €
Edelstahl Frontplatte			250940	1.550,- €
Wallbox für 19" 16:9			250956	190,- €

Auf Wunsch mit installiertem Betriebssystem und/oder OPC-Server.